

2021/08/01 09:11

Aide mémoire Linux

Quelques liens :

- [IPTABLES](#)
- [IPTABLES](#)
- [ARDUINO Plant Growing](#)
- [Google Start python calendar](#)
- [SSD optimization](#)
- [Programmer un paquet DEBIAN](#)
- [Dépôt personnalisé paquet Debian](#)
- [Compiler un kernel 5](#)
- [Créer ses pages de man](#)
- [Structuration d'une page de man](#)
- [Structuration d'une page de man](#)
- [Gestion des redirections](#)

Creation de paquets debians

- [Empaquetage empirique](#)
- [Debian Policy Manual](#)
- [Section / priority](#)
- [DEBIAN CONTROL](#)
- [Debchange](#)
- <https://linuxhint.com/debian-package-creation-howto/> Debian Package Creation HowTo
- [Chapitre 5. Autres fichiers dans le répertoire debian](#)
- [Chapitre 4. Fichiers nécessaires dans le répertoire debian](#)
- [Creer page de man](#)

Programmation BASH

- [Programmation BASH](#)
- [Linux Shell Scripting Tutorial \(LSST\) v2.0](#)
- [Shell](#)

BASH et les chaines de caractères

- [Manipulation de chaine de caractères en BASH](#)
- [Manipuler les chaines](#)
- [Unix / Linux - Shell String Operators Example](#)

Perte mot de passe root

Solution 1

- Trouver le nom de l'utilisateur dans **/etc/passwd**,
- Supprimer le mot de passe correspondant dans **/etc/shadow**.
- Redémarrer
- Se connecter sans mot de passe
- Créer un nouveau avec la commande "**passwd**".

ATTENTION : débrancher l'ordi du réseau → sécurité car connexion sans mdp root

Solution 2

- Trouver le nom de l'utilisateur dans **/etc/passwd**
- Editer **/etc/shadow** et remplacer l'empreinte du mot de passe correspondant à ce compte par l'empreinte de ton mot de passe. Ça demande de connaître l'empreinte de ton mot de passe, donc de l'avoir préparée au préalable à un endroit que tu pourras accéder quand tu feras la manip.

Solution 3

- Trouver le nom de l'utilisateur dans **/etc/passwd**
- utiliser un **chroot** pour lancer la commande **passwd** du système dont tu veux modifier le mot de passe.
- **Par exemple** si tu as monté la partition système que tu veux modifier sur **/mnt/root** et tu vois que l'utilisateur s'appelle "bob" :

```
mount -o bind /proc /mnt/root/proc
mount -o bind /sys /mnt/root/sys
mount -o bind /dev /mnt/root/dev
chroot /mnt/root /bin/bash
passwd bob
exit
umount /mnt/root/dev
umount /mnt/root/sys
umount /mnt/root/proc
umount /mnt/root
```

alias utiles

Lister des fichiers

```
alias ls-list='ls -la | grep ^- | awk \'\\\'\'{print }\\\'\''
```

Gel de paquets

Geler un paquet (n'apparaît plus lors des mises à jour)

```
# aptitude hold LePaquet
```

Dégeler un paquet (réapparaît lors des mises à jour)

```
# aptitude unhold LePaquet
```

Recherche des paquets gelés

```
# dpkg --get-selections | grep ^hi  
# aptitude search "~ahold"
```

Aptitude ~i | !~i

Trouvé que le motif bash (dans le nom)

```
aptitude search '~i bash'
```

Trouvé que le motif bash (dans la description)

```
aptitude search '~i ~d bash'
```

Idem mais en non installé

```
aptitude search '!~i bash'
```

FREEBOX VLC

```
apt-cache search freeplayer  
fbx-playlist - éditeur graphique pour la liste de lecture de la Freebox  
freeplayer - Encapsuleur autour de VLC pour la FreeBox ADSL française
```

APTITUDE REVENIR VERSION ANTERIEURE

```
aptitude show -v Logiciel  
aptitude install=Version Logiciel
```

APTITUDE RECOMMENDS

```
aptitude install --with-recommends LePaquet
```

```
aptitude install --without-recommends LePaquet
```

INCROND

<https://www.cyberciti.biz/faq/linux-inotify-examples-to-replicate-directories/> Linux inotify Monitor Directories For Changes And Take Action

Xinput

Lister les périph

```
ragnarok@Fenrir:~$ xinput --list
[ Virtual core pointer                               id=2    [master pointer  (3)]
 |   ↳ Virtual core XTEST pointer                   id=4    [slave  pointer
(2)]
 |   ↳ AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad             id=13   [slave  pointer
(2)]
 |   ↳ AlpsPS/2 ALPS DualPoint Stick                id=14   [slave  pointer
(2)]
[ Virtual core keyboard                             id=3    [master keyboard (2)]
 |   ↳ Virtual core XTEST keyboard                  id=5    [slave  keyboard
(3)]
 |   ↳ Power Button                                id=6    [slave  keyboard
(3)]
 |   ↳ Video Bus                                    id=7    [slave  keyboard
(3)]
 |   ↳ Power Button                                id=8    [slave  keyboard
(3)]
 |   ↳ Sleep Button                                id=9    [slave  keyboard
(3)]
 |   ↳ Laptop_Integrated_Webcam_HD: In              id=10   [slave  keyboard
(3)]
 |   ↳ Dell WMI hotkeys                             id=11   [slave  keyboard
(3)]
 |   ↳ AT Translated Set 2 keyboard                 id=12   [slave  keyboard
(3)]
```

Détailler le touchpad

```
ragnarok@Fenrir:~$ xinput list-props 13
Device 'AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad':
    Device Enabled (154):      1
```

```

Coordinate Transformation Matrix (156):  1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
libinput Tapping Enabled (292):  1
libinput Tapping Enabled Default (293):  0
libinput Tapping Drag Enabled (294):  1
libinput Tapping Drag Enabled Default (295):  1
libinput Tapping Drag Lock Enabled (296):  0
libinput Tapping Drag Lock Enabled Default (297):  0
libinput Tapping Button Mapping Enabled (298):  1, 0
libinput Tapping Button Mapping Default (299):  1, 0
libinput Natural Scrolling Enabled (300):  0
libinput Natural Scrolling Enabled Default (301):  0
libinput Disable While Typing Enabled (302):  1
libinput Disable While Typing Enabled Default (303):  1
libinput Scroll Methods Available (304):  1, 1, 0
libinput Scroll Method Enabled (305):  1, 0, 0
libinput Scroll Method Enabled Default (306):  1, 0, 0
libinput Middle Emulation Enabled (307):  1
libinput Middle Emulation Enabled Default (308):  1
libinput Accel Speed (309):  0.000000
libinput Accel Speed Default (310):  0.000000
libinput Left Handed Enabled (311):  0
libinput Left Handed Enabled Default (312):  0
libinput Send Events Modes Available (277):  1, 1
libinput Send Events Mode Enabled (278):  0, 0
libinput Send Events Mode Enabled Default (279):  0, 0
Device Node (280):  "/dev/input/event2"
Device Product ID (281):  2, 8
libinput Drag Lock Buttons (313):  <no items>
libinput Horizontal Scroll Enabled (314):  1

```

Activer une option (exemple tapping touchpad)

```
ragnarok@Fenrir:~$ xinput --set-prop 13 292 1
```

TOUCHPAD

Desactiver

```
xinput --set-prop `xinput | sed -nr 's/.*TouchPad.*id=([0-9]*).*/\1/p'`
"Device Enabled" 0
```

Activer

```
xinput --set-prop `xinput | sed -nr 's/.*TouchPad.*id=([0-9]*).*/\1/p'`
"Device Enabled" 1
```

xbindkeys / brightness

Nom touche

```
xbindkeys -k
```

Dispo clavier

```
xkbprint -label name $DISPLAY - | gv -orientation=seascape -
```

xbindkeys en toile de fond.

```
[ragnarok@asgard-freeBSD:~] $ cat .xbindkeysrc
```

```
# PERSONNAL XBINDKEYS
"intel_backlight decr 10"
Alt + Down

"intel_backlight incr 10"
Alt + Up
```

FreeBSD : pkg install intel-backlight Debian : aptitude install xbacklight

Bash : recursif

```
#!/bin/bash

dossierDeTravail="/home/serveur";

recursiveSearch() {
    [ -r "$1" ] && [ -x "$1" ] || return 1 # Si on peut fouiller dans le dossier
    [ "`ls "$1" | wc -l`" == "0" ] && return 0 # Si le dossier est vide
    for file in "$1"/*; do
        if [ -d "$file" ]; then
            recursiveSearch "$file"
        fi
        echo "$file"
    done
}

recursiveSearch $dossierDeTravail
```

Bash : recursif 2 / zenity

```
#!/bin/sh
```

```
#
# Test de l'existence du programme ZENITY
if which zenity > /dev/null; then
    echo "zenity already install. Fine."
else
    echo "zenity does not exist. Go for the installation"
    su -c "apt-get install zenity"
fi

dossier=`zenity --title="Choisir un dossier" --file-selection --directory` ;
find $dossier -depth -name '*.wav' -execdir bash -c '[[ -f $0 ]] && flac -7
--replay-gain "$0" ' {} \;
```

Bash: jours semaine

```
#!/bin/sh

case $(LC_ALL=C date +%a) in
    (Mon) echo 'Bonjour :)';;
    (Thu) echo 'Bienvenue ;) ';;
    (Wed|Sat|Sun) echo 'YEP !!! :)';;
    (*) echo 'Hi ! ;) ';;
esac
```

VIRTUAL BOX: racc.claviers

La touche Host est la touche Ctrl droite de votre clavier.

```
Host: Active (intègre la souris et le clavier dans la machine)
Host: Désactive le mode capturé (sortir de la machine capturé)
Host + Début: Affichée la barre de menu en mode intégré
Host + A: Ajuste la taille de l'écran invité
Host + F: Passe l'affichage en mode plein écran
Host + F: Passe l'affichage en mode normal
Host + G: Ajuste automatiquement la taille et l'écran de l'invité
Host + H: Arrêt par ACPI
Host + I: Activation de l'intégration de la souris
Host + I: Désactivation de l'intégration de la souris
Host + L: Mode affichage intégré dans le bureau
Host + P: Mettre la machine virtuelle en pause
Host + P: Sortir la machine virtuelle du mode pause
Host + Q: Fermer (quitter) la machine virtuelle
Host + R: Redémarrer la machine virtuelle
```

sources.list

```
$ find /etc/apt -type f -name '*.list' -exec bash -c 'echo -e "\n$1\n"; nl -ba "$1"' _ '{}' \;
```

Bloquer l'USB

Bloquer les ports

```
serveur@serveurProliant:~$ lsusb -t
/: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
   |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/6p, 480M
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
   |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/10p, 480M
   |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid,
1.5M
   |__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/2p, 480M
   |__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid,
1.5M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
```

Pour désactiver un port : (ici le bus 2 port 4)

```
echo '2-4' |sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
```

Pour le réactiver

```
echo '2-4' |sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
```

Bloquer les périphériques de stockage

1. Initialiser l'usb-storage

```
cat /etc/modprobe.d/block_usb.conf
install usb-storage /bin/true
```

2.Blacklister usb-storage

```
cat /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist usb-storage
blacklist uas
```


find

```
find /var/log/ -maxdepth 3 -name "*gz*" -ctime +5
```

Explication :

“/var/log” : indique le répertoire où nous allons chercher. Nous aurions aussi pu indiquer “.” pour spécifier le répertoire où nous nous trouvons.

“name “*tar*”” : Permet de nous afficher tous les fichiers qui possèdent “tar” dans leur nom. On s'aide des “*” qui nous permettent de dire “tout à partir du moment où il y a tar”.

“maxdepth 3” : permet d'indiquer que nous allons descendre dans les arborescences sur trois niveaux. Le trois a été choisi car on descend rarement plus de 3 niveaux dans les logs mais cela peut être plus où peut ne pas être indiqué pour descendre au maximum.

“ctime +5” : c'est l'option la plus intéressante, avec celle-ci nous n'affichons que les données dont la création est plus vieille que 5 jours.

Avec cette dernière option, nous pouvons trier les fichiers selon la date, mais il existe d'autres options :

“ctime” pour “creation time” : permet de n'afficher que les fichiers dont la création est plus ou moins vieille que le nombre de jour donné.

“atime” pour “access time” : permet de n'afficher que les fichiers dont le dernier accès est plus ou moins vieux que le nombre de jour donné

“mtime” pour “modification time” : permet de n'afficher que les fichiers dont la dernière modification est plus ou moins vieille que le nombre de jour donné

Sur ces trois options, nous pouvons spécifier un nombre de jours précédé d'un “+” pour “plus vieux que X jours” ou un “-” pour spécifier “moins vieux que”.

Quelques exemples :

Pour lister les fichiers qui ont été modifiés il y a moins de trois jours :

```
find -mtime -3
```

Pour lister les fichiers qui ont été ouverts (lus) il y a plus de 20 jours :

```
find -atime +20
```

On peut bien entendu combiner l'une des trois options avec les autres options vues un peu plus tôt dans le tutoriel.

Supprimer les fichiers

Maintenant que nous savons lister les fichiers, nous voulons agir sur les fichiers que nous avons trouvés avec la même ligne de commande. On peut pour cela ajouter “-exec ”. Par exemple si nous

souhaitons supprimer les archives qui date de plus de 30 jours dans le dossier `"/var/log"`

```
find /var/log/ -maxdepth 3 -name "*gz*" -ctime +30 -exec rm -f {} \;
```

`"{}"` permet d'afficher le nom du fichier trouvé à la place de ces deux accolades.

`"\;"` : permet de terminer la commande proprement

Nous sommes libre d'effectuer la commande que l'on souhaite après le `"-exec"`.

Vitesse démarrage

```
systemd-analyze blame
```

Pb write / USB key

<https://www.debian-fr.org/t/cle-usb-en-systeme-de-fichiers-accessible-en-lecture-seulement/74704/6>

PID

```
ps -ef | grep "NOM_PROCESSUS" | awk '{ print $2 }'
```

Et sur une boucle si plusieurs kills à tuer

```
for proc in $(pgrep <process command>); do kill $proc; done
```

CUP

```
ragnarok@debian-SID-64bit-vbox-freeBSD:~$ lscpu | grep bit
```

```
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
```

```
Address sizes:      36 bits physical, 48 bits virtual
```

```
if [[ $(sed -n '/flags/{/lm/ p;q}' /proc/cpuinfo) ]] ; then echo "Ton CPU  
est un 64 bits" ; else echo "Non-compatible 64 bits" ; fi
```

Packager sous DEBIAN

- [Packager sous Debian](#)

Xrandr : augmenter sa résolution

Visualiser la liste des résolutions natives de votre système

```
$ xrandr
```

Ensuite, calculez un modèle pour la résolution qui vous convient

```
$ cvt 1920 1080
```

Ensuite, utilisez xrandr pour ajouter la résolution à l'affichage

```
$ xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85.25 1368 1440 1576 1784 768 771  
781 798 -hsync +vsync  
$ xrandr --addmode eDP-1 "1368x768_60.00"
```

Appliquer cette nouvelle résolution

```
$ xrandr --output eDP-1 --mode "1368x768_60.00"
```

xrandr Pour tester une configuration de suite

```
xrandr -s 1600x1024
```

Crontab USER

Vérifier ses variables d'environnement, notamment XDG_RUNTIME_DIR

```
serveur@serveurProliant:~$ env  
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;0  
1:cd  
=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=  
37;4  
4:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha  
=01;  
31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:  
*.t7  
z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.  
lz=0  
1;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:  
*.tb  
z=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01  
;31:  
*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cp  
io=0  
1;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35  
:*.m
```

```

jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga
=01;
35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:
*.sv
gz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=
01;3
5:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:
*.vo
b=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;
35:*
.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=0
1;35
:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.a
ac=0
0;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;3
6:*.
mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=
00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
SSH_CONNECTION=192.168.1.10 51524 192.168.1.50 22
LANG=fr_FR.UTF-8
XDG_SESSION_ID=12
USER=serveur
PWD=/home/serveur
HOME=/home/serveur
SSH_CLIENT=192.168.1.10 51524 22
SSH_TTY=/dev/pts/0
MAIL=/var/mail/serveur
TERM=xterm
SHELL=/bin/bash
SHLVL=1
LOGNAME=serveur
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
_=/usr/bin/env

```

Puis cette variable

```
crontab -e
```

```
00 21 2 6 * XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 /ma/commande/De/Shell/Script
```

Voir aussi <https://askubuntu.com/questions/23009/why-crontab-scripts-are-not-working>

Modifier la date des fichiers Récursif

```
find date/ -print0 | xargs -0 -I '{}' touch -r '{}' -d '+2 day' '{}'
```

avec [u][b]date[/b][/u] le répertoire à modifier

En pratique Création d'un répertoire à plusieurs niveaux et fichiers de test

```
ragnarok@Fenrir:~$ mkdir -p date/sousdate
ragnarok@Fenrir:~$ touch date/test date/test2 date/sousdate/test3
date/sousdate/test4
```

On regarde les dates

```
ragnarok@Fenrir:~$ ls -lR date/
date/:
total 4
drwxr-xr-x 2 ragnarok ragnarok 4096 juin  5 10:33 sousdate
-rw-r--r-- 1 ragnarok ragnarok    0 juin  5 10:33 test
-rw-r--r-- 1 ragnarok ragnarok    0 juin  5 10:33 test2

date/sousdate:
total 0
-rw-r--r-- 1 ragnarok ragnarok 0 juin  5 10:33 test3
-rw-r--r-- 1 ragnarok ragnarok 0 juin  5 10:33 test4
```

On les avance de 2 jours

```
ragnarok@Fenrir:~$ find date/ -print0 | xargs -0 -I '{}' touch -r '{}' -d
'+2 day' '{}'
```

On vérifie

```
ragnarok@Fenrir:~$ ls -lR date/
date/:
total 4
drwxr-xr-x 2 ragnarok ragnarok 4096 juin  7 2019 sousdate
-rw-r--r-- 1 ragnarok ragnarok    0 juin  7 2019 test
-rw-r--r-- 1 ragnarok ragnarok    0 juin  7 2019 test2

date/sousdate:
total 0
-rw-r--r-- 1 ragnarok ragnarok 0 juin  7 2019 test3
-rw-r--r-- 1 ragnarok ragnarok 0 juin  7 2019 test4
```

C'est OK

Note

```
touch -a -m -t 201512180130.09 fileName.ext
```

```
-a = accessed
-m = modified
-t = timestamp - use [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss] time format
```

echo \$var / echo "\$var"

echo "\$var" conservera la mise en page (retour à la ligne).

RUN fsck MANUALLY

"Exécuter fsck manuellement."

Note que bien que les incohérences du système de fichiers ont été corrigées mais il ne s'en est pas forcément tiré sans dommage (perte de fichiers ou de modifications de fichiers). Au mieux les inodes faisant partie de la liste chaînée orpheline corrompue étaient des fichiers temporaires qui auraient de tout façon été supprimés à l'arrêt ou au redémarrage, au pire ce sont des fichiers importants qui étaient en cours de modification. Le contenu des fichiers orphelins se retrouve dans le répertoire spécial /lost+found, mais sans les noms d'origine.

P H Debian fr

Pour les utilisateurs du shell

Afin de ne pas laisser de **tty** ou **consoles actives** lorsque l'on quitte le PC (physiquement), il est possible de demander la déconnexion automatique du tty et de ces consoles.

Pour cela utiliser la variable **TMOUT** à positionner en secondes.

Pour un user uniquement : Editer son **.bashrc** ou **.profile** et ajouter

[download](#)

```
# Export TMOUT
# Délai inactivité avant deconnexion
TMOUT=600
```

Vous serez déconnecté automatiquement au bout de 10 minutes (si 300, 5 minutes...).

Très utile en cas de connexion **ssh** également, ça évite de laisser une connexion ouverte sur un serveur distant (surtout en root)....

Afin que ce paramètre soit pris en compte de suite, recharger votre **.bashrc**

[download](#)

```
source .bashrc
```

Si vous voulez appliquer ce paramètre à tous vos users : apporter cette modification sur ce fichier

[download](#)

```
sudo nano /etc/bash.bashrc
```

et

[download](#)

```
sudo source /etc/bash.bashrc
```

Utilisateurs et services

Connaitre l'utilisateur qui fait tourner un service

```
ps auxn  
ps auxnww
```

```
ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
```

```
netstat -tulpan
```

Récupérer les mails d'un fichier sous Linux

Parse le fichier, récupère les mails, supprime les doublons et redirige la sortie standard via un fichier texte

```
$ grep -i -o '[A-Z0-9._%+-]+\@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4\}' inputMail.txt |  
sort -u > outputMail.txt
```

Inverse un motif dans un fichier selon des patterns

```
cat file.txt | awk '{split($0,a," : ") ; print "[[ "a[2] " | " a[1] "]"}'
```

Supprimer les kernels non utilisés

```
# dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*)-  
\[^\[0-9\]\+\)/\1/"'"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^\ ]*\).*\/\1/;/[0-9]/!d' | xargs  
apt-get -y purge
```

Lister les repo d'apt et les sources.list

```
find /etc/apt -type f -name '*.list' -exec bash -c 'echo -e "\n$1"; nl -ba "$1" _ '{} ' \;
```

```
grep -v "^#" /etc/apt/sources.list{,.d/*}
```

```
apt-cache policy | grep http | awk '{print $2 $3}' | sort -u
```

```
find /etc/apt -type f -name '*.list' | xargs cat | grep -v "^#" | grep -v '^*$'
```

Temps d'execution d'un script et charge processeur

```
/usr/bin/time -f "\t%E real,\t%U user,\t%S sys, \t%P cpu" ls -Rls /
```

nmap

Scanner plusieurs IP

```
nmap 192.168.1.1 192.168.1.20 192.168.1.30 192.168.1.40
```

Scanner une plage d'IP

```
nmap 192.168.1.1-20  
nmap 192.168.1.*
```

Scanner la totalité d'un réseau

```
nmap 192.168.1.0/24
```

Exclure un poste du scan

```
nmap 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.1.5
```

Scann et recherche machine Up ou Down


```
nmap -sP 192.168.0.0/24
```

xfce4 : changer fond écran ligne de commande

Afin de déterminer les paramètres à utiliser, lancer


```
$ xfconf-query -c xfce4-desktop -m
```

Et modifier de façon traditionnelle le wallpaper

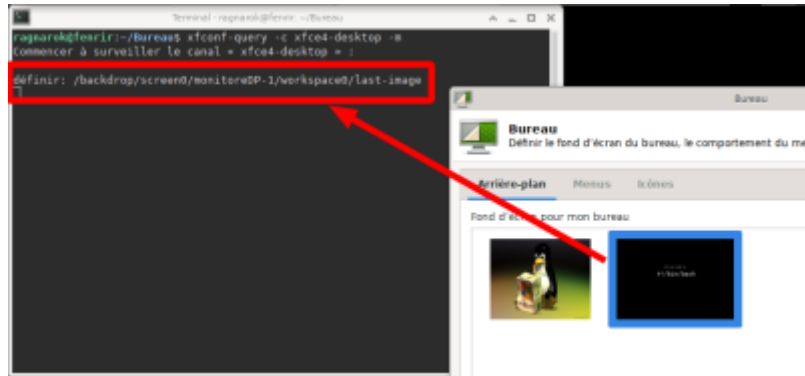

```
$ xfconf-query -c xfce4-desktop -m
Commencer à surveiller le canal « xfce4-desktop » :
définir: /backdrop/screen0/monitoreDP-1/workspace0/last-image
```

Pour avoir toutes les options de xfce4-desktop

```
xfconf-query -c xfce4-desktop -l
```

Modifier instantanément le wallpaper

```
$ xfconf-query -c xfce4-desktop -p
/backdrop/screen0/monitoreDP-1/workspace0/last-image -s
"/chemin/vers/le/dossier/du/fond-ecran.png"
```

glances

Eviter les soucis de mise en page

```
alias
alias glances='glances 2>/dev/null'
```

Mise à jour cassée ou interrompue

Nettoyer s'il y a des reliquats d'installation qui coinent

download

```
su -
apt update
```

Lancer la réparation

[download](#)

```
dpkg --configure -a  
apt install -f
```

Finir ta mise à jour (éventuellement)

[download](#)

```
apt upgrade
```

Réparer une clef USB

Identifier sa clef USB

[download](#)

```
$ lsblk
```

ou

[download](#)

```
$ blkid
```

On doit voir alors une sortie de ce style “/dev/sdc1”

Démonter la clef si elle est montée

[download](#)

```
# umount /dev/sdXY
```

Réparer la clef USB

[download](#)

```
# fsck /dev/sdXY
```

Crontab sans notification mail

Par défaut, lorsqu'une tâche cron est exécutée, cron envoie des notifications par courrier électronique au compte utilisateur.

Pour désactiver les notifications par e-mail, ajoutez

```
> /dev/null 2>&1
```

à la commande dans la tâche cron.

Cela redirige toute la sortie de la tâche cron vers le périphérique **/dev/null**.

Par exemple, la tâche cron suivante n'envoie pas de notifications par courrier électronique:

```
15 * * * Sun      ${HOME}/bigtask.sh > /dev/null 2>&1
```

Pour reprendre la réception des notifications par e-mail des tâches cron, supprimez simplement **> /dev/null 2>&1** de la commande.

FLAC TO MP3

Avec ffmpeg

```
parallel ffmpeg -i {} -qscale:a 0 {}.mp3 ::: ./*.flac
```

Avec lame

```
#!/bin/bash

for a in ./*.flac; do
    # give output correct extension
    OUTF="${a[@]}/%flac/mp3}"

    # get the tags
    ARTIST=$(metaflac "$a" --show-tag=ARTIST | sed s/.*=//g)
    TITLE=$(metaflac "$a" --show-tag=TITLE | sed s/.*=//g)
    ALBUM=$(metaflac "$a" --show-tag=ALBUM | sed s/.*=//g)
    GENRE=$(metaflac "$a" --show-tag=GENRE | sed s/.*=//g)
    TRACKNUMBER=$(metaflac "$a" --show-tag=TRACKNUMBER | sed s/.*=//g)
    DATE=$(metaflac "$a" --show-tag=DATE | sed s/.*=//g)

    # stream flac into the lame encoder
    flac -c -d "$a" | lame -V0 --add-id3v2 --pad-id3v2 --ignore-tag-errors \
        --ta "$ARTIST" --tt "$TITLE" --tl "$ALBUM" --tg "${GENRE:-12}" \
        --tn "${TRACKNUMBER:-0}" --ty "$DATE" - "$OUTF"
done
```

WMA TO MP3

```
find . -iname "*.wma" -execdir bash -c 'NAME="{}" && ffmpeg -y -i "$NAME" -ab 192k "${NAME}/.wma/.mp3}" && rm "$NAME"' \;
```

Redimensionner des images

```
for f in *.jpeg ; do convert $f -resize 50% new_$f; done
```

Chercher [dans] les logs

Avec systemd, nous avons obtenu journalctl qui permet facilement un filtrage à grain fin comme celui-ci:

```
sudo journalctl --since "2 days ago"
sudo journalctl --since "2019-03-10" --until "2019-03-11 03:00"
sudo journalctl -b # last boot
sudo journalctl -k # kernel messages
sudo journalctl -p er # by priority
(emerg|alert|crit|err|warning|info|debug)
sudo journalctl -u sshd # by unit
sudo journalctl _UID=1000 # by user id
```

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/php-bash:aide-memoire?rev=1627801888>

Last update: **2021/08/01 09:11**

