

Conky 1.1 : installation rapide

Installer un conky fonctionnel rapidement ... Conky version 1.1*

Installer conky

```
sudo apt-get install conky-all
```

Copier le fichier de configuration par défaut

Code : Tout sélectionner

```
cd ~  
mkdir .config/conky/  
cp /etc/conky/conky.conf ~/.config/conky/
```

Votre conky est opérationnel

```
conky &
```

Personnaliser le avec un affichage des modification du système Rendre dmesg utilisable par les users

```
sudo echo 0 > /proc/sys/kernel/dmesg_restrict
```

Pour rendre cette modification permanente

```
# echo 'kernel.dmesg_restrict=0' | tee -a /etc/sysctl.conf  
# sysctl -p /etc/sysctl.conf
```

Modifier votre fichier de configuration conky **Section conky.config**

```
double_buffer = true,  
own_window_transparent = true,  
maximum_width = 400
```


Section conky.text

```
${execi 20 dmesg | tail -n6}
```

Lancer conky au démarrage de xfce **Applications Paramètres Session et démarrage Onglet Démarrage Automatique d'applications** Ajouter

```
Nom : Conky  
Description : Conky Autostart  
Commande : sh -c "sleep 5; conky ;"
```

Résultat

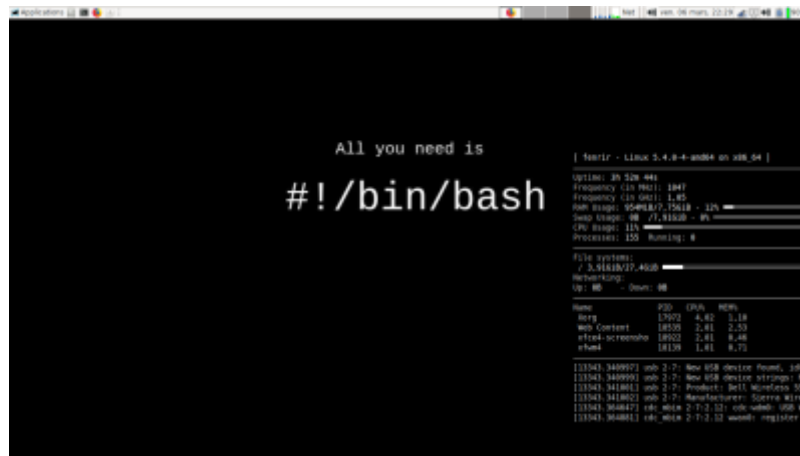

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/php-bash:conky?rev=1584035066>

Last update: **2020/03/12 17:44**

