Nano : configuration

Nano est un simple éditeur de texte sous **tty** et **xterm**. C'est un clone de l'éditeur **Pico** qui est inclus avec le client d'email **Pine**. Nano permet d'éditer simplement et rapidement les fichiers de configuration et de programmation.

Le nom NANO provient du Système international d'unités, dans lequel nano signifie « **1 000 fois plus que pico** » (PICO étant un autre éditeur de texte que NANO concurrence et remplace). Le rétroacronyme **Nano is ANOther editor** (« Nano est un autre éditeur ») est aussi parfois utilisé

Nano : raccourcis clavier

```
  CTRL + A : Permet d'aller au début de la ligne
```

```
  CTRL + E : Permet d'aller à la fin de la ligne
```

```
  CTRL + Y : Permet de remonter de page en page
```

```
  CTRL + V : Permet de descendre de page en page
```

```
  CTRL + _ : Permet de se rendre au n° de ligne indiqué
```

```
  CTRL + C : Permet de savoir à quel n° de ligne / colonne / caractère se trouve votre curseur
```

```
  CTRL + W : Permet de faire une recherche
```

```
  CTRL + D : Permet de supprimer un caractère
```

```
  CTRL + K : Permet de supprimer une ligne complète (comme la commande dd sous Vi)
```

```
  CTRL + O : Permet de sauvegarder votre fichier
```

```
  CTRL + X : Permet de quitter nano
```

```
  CTRL + G : Affiche l'aide
```

copier / couper / coller

CTRL + K pour la couper, suivi d'un CTRL + U pour la coller. Maintenant que cette ligne est en mémoire, vous pouvez aller la coller ailleurs.

Plusieurs lignes : faites un CTRL + ^ et déplacez les flèches du clavier pour surligner le texte qui vous intéresser. Ensuite un petit CTRL + K, CTRL + U et vous pourrez recopier ce passage ailleurs avec un autre CTRL + U.

Coloration syntaxique

```
~/.nanorc
```

Pour installer une coloration syntaxique (pour le C, Dockerfile, CSS, Git, Go, HTML, JSON, Markdown, nginx, PHP, Python, etc,), télécharger le fichier xxx.nanorc de votre langage et le placer dans le dossier ~/.nano/ de votre utilisateur, puis l'inclure dans la configuration de Nano (~/.nanorc) via cette ligne :


```
include "~/.nano/yaml.nanorc"
```

Le git où trouver ces fichiers de coloration syntaxique : Fichiers de coloration syntaxiques de nano

Script d'installation (télécharge et active toutes les colorations syntaxiques):

```
curl https://raw.githubusercontent.com/scopatz/nanorc/master/install.sh | sh
```

En images Soulignage Pour du php

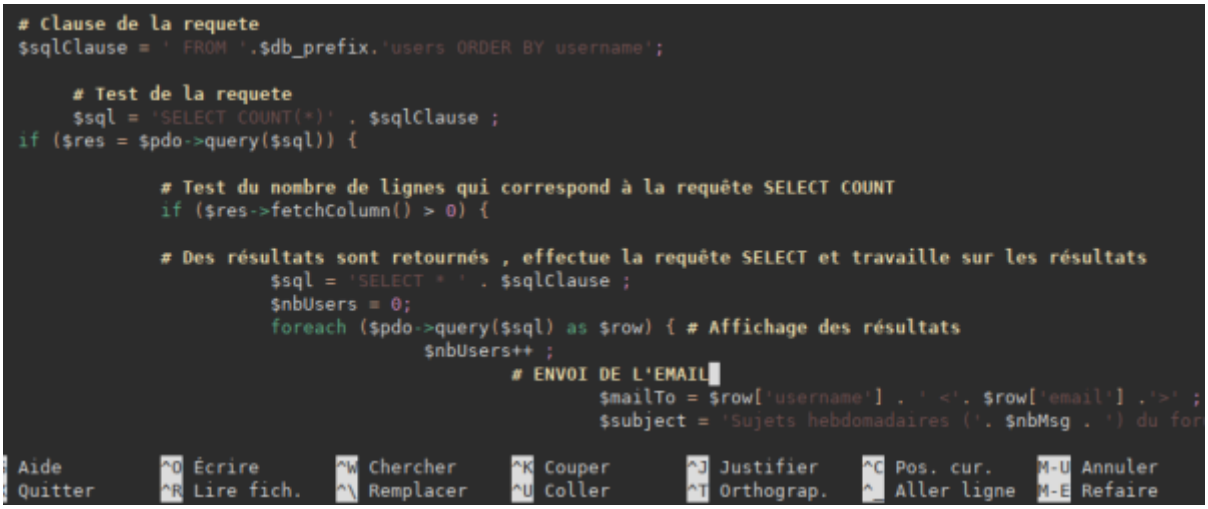

Pour du bash

```
# TEST DE LA PRESENCE DES 24 IMAGES AVEC BON NOMMAGE
  for file in `ls -1 $imgStock`
      do
        # Analyse du nom du fichier. Séparation nom / extension
        fullfilename=$(basename $file)
        extension=${fullfilename##*.}
        filename=${fullfilename%.*}

      # Test : image 00 pour 00, à 23 pour 23 H....
        if [ "$cmptImg" -eq "$filename" ] ; then
           echo "Fichier Nom : OK"
           else
           echo "Problème nom de fichier. L'image doit être au format HH.exten
           echo "Exemple : 05.png pour l'image de 5 heures"
           exit
        fi

      # Test de l'extension.
        if [ $extension = $defExtension ] ; then
              echo "Extension OK : $extension / $defExtension"
        else
              echo "Probleme extension."
              echo "Mettre des images au format $defExtension"

^G Aide        ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^J Justifier
^X Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^T Orthograp.
```

Pour du python

```
def lancement_jeu(self, widget):
    """
    Fonction initialisant le jeu
    :param widget:
    :return:
    """
    self.gestion_bouton('on')

    # Chargement fichier par défaut ou du fichier sélectionné ?
    try:
        self.file
    except NameError:
        print("Chargement du fichier de défaut.")
        self.file = 'autre-liste-francais.txt'
    else:
        print("sure, it was defined : ", self.file)

    # Quelques vriables
    self.jeu_actif = True          # Si nouvelle partie (booleen)
    self.nb_echecs = 0             # Compte le nombre d'échecs (integer)
    self.image_pendu.set_from_file('/usr/share/pendu-peda/images/' + self.niveau + '/pendu_0.gif') # Image


    # Chargement du fichier et choix aléatoire d'un mot
    fichier = open(str(self.repData) + '/' + str(self.file), "r")
    liste_mots = fichier.readlines()

Aide        ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^J Justifier   ^C Pos. cur.   M-U Annuler
Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^T Orthograp.  ^_ Aller ligne M-E Refaire
```

From:
https://cbiot.fr/dokuwiki/ - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
https://cbiot.fr/dokuwiki/php-bash:nano

Last update: **2020/03/07 09:31**