

# Serveur de cache APT / cron-apt

## Installation et lancement du script

Télécharger la dernière version depuis le git (version stable et devel - de préférence prenez la stable) :

- <https://github.com/CyrilleBiot/scripts/blob/master/acn.py>
- <https://github.com/CyrilleBiot/scripts>

Ce script nécessite d'être lancé avec les droits **root** (base debian) ou **sudo** (base ubuntu)

### Récupérer le script

```
[ragnarok@asgard-freeBSD:~] $ su -
Password:
root@asgard-freeBSD:~ #
root@asgard-freeBSD:~ # wget
https://raw.githubusercontent.com/CyrilleBiot/scripts/master/acn.py
--2020-02-09 10:13:19--
https://raw.githubusercontent.com/CyrilleBiot/scripts/master/acn.py
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)...
151.101.120.133
Connexion à raw.githubusercontent.com
(raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 13592 (13K) [text/plain]
Sauvegarde en : « acn.py »

acn.py          100%[=====>]  13,27K  --.-KB/s    ds 0,04s

2020-02-09 10:13:19 (344 KB/s) – « acn.py » sauvegardé [13592/13592]
```

Lancer le script.

```
root@asgard-freeBSD:~ # python3.6 acn.py
```

## Utilités de ce script


Script d'auto configuration d'un **serveur de cache pour APT, côté serveur et client**. Installation d'un **cron-apt récupérant les mises à jour la nuit et installant automatiquement les mises à jour de sécurité** des repo. présentes sur votre système. Gestion de la configuration aussi bien niveau **installation client / serveur**.

Ce script peut être installé via un compte **root** (base debian) mais également via **sudo** (base ubuntu, mint...). Il est écrit en **python3** et doit être lancé avec les droits administrateur.

Utilité dans le cadre de la gestion d'un parc de PC. Un PC est défini comme **serveur** et sera le seul à utiliser la bande passante de l'Internet pour récupérer les mises à jour. **Les clients** se connectent, eux, via ce PC uniquement pour **apt** et donc utilisent le réseau local. **Le parc de client** peut être **hétérogène** (au niveau de la distribution mais aussi de leurs versions : Debian Stable / SID / Mint / Ubuntu / Mandriva ...) du moment qu'ils utilisent **des paquets au format Debian (.deb)**.

La mise à jour du cache se fera depuis le serveur, mais également dès l'accès à ce serveur par un client.

*Apt-Cacher NG est un mandataire de cache pour le téléchargement de paquets depuis des dépôts de logiciels dans le style de Debian (ou d'autres types).. Le principe est qu'une machine centrale héberge le mandataire pour un réseau local. Les clients règlent leur configuration d'APT pour télécharger sur cette machine. Apt-Cacher NG conserve une copie de toutes les données utiles transitant à travers lui et, quand une requête similaire est faite, la copie en cache des données est délivrée sans être téléchargée à nouveau.*

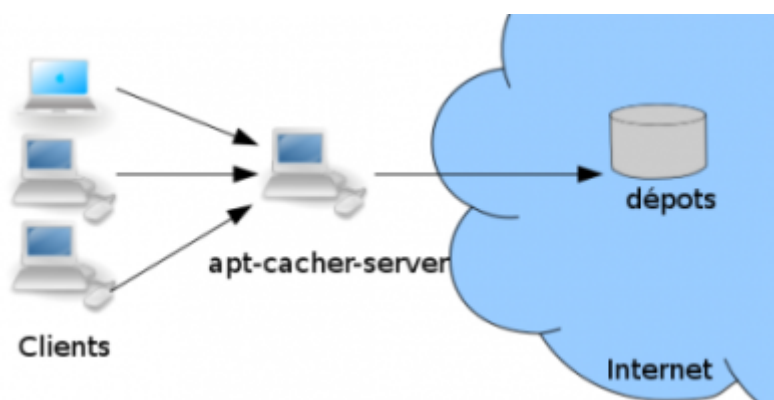

## Les avantages d'APT-CACHER-NG

- apt-cacher-ng est un gain de temps
- apt-cacher-ng limite l'utilisation de la bande passante
- apt-cacher-ng permet d'intégrer des images ISO (DVD) et des importations de cache apt

## Spécificités du script

### Configuration, côté serveur

Installation des paquets :

- apt-cacher-ng
- cron-apt

Lisez les messages du terminal, ils contiennent des données importantes :

```
.....
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.0-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.29-9) ...
=====
```

```

Le serveur de cache est dès lors opérationnel
Le port d'écoute est : 3142
Page d'administration : http://192.168.0.20:3142/acng-report.html
Notez bien l'ip de votre serveur, elle vous sera indispensable pour la
configuration des clients.
L'IP du serveur est : 192.168.0.20
Indispensable : cette IP doit être FIXE (réglage sur votre BOX ou serveur
DHCP).
Cette machine est un serveur, mettre de ne l'arrêter. Les mises à jour
s'effectuant la nuit.
.....

Dès lors, le système installera les mises à jour de sécurité, toutes les
nuits à 4 heures.
.....

```

Voir config **cron-apt** plus bas.

## Configuration, côté client

### Paquets installés

- cron-apt
- python-nmap

Le script va scanner, depuis la reconnaissance de l'IP du PC, le réseau local à la recherche d'une machine dont le port spécifique à **Acn-cacher-ng** est ouvert (**port 3142** par défaut mais modifiable).

**Fichier crée** Un fichier de proxy apt pointant sur l'IP du serveur est créé à cet endroit avec ce contenu

```

root@Fenrir:/etc/apt/apt.conf.d# cat /etc/apt/apt.conf.d/00aptproxyANC
Acquire::http::Proxy "http://192.168.0.20:3142";

```

Le scan du réseau peut avoir à 3 solutions :

- Aucune machine n'est détectée. il faut revoir la configuration du serveur.
- Une seule machine est détectée : elle est proposée par défaut.
- Plusieurs machines sont détectées. Une Liste de choix est proposée.

A chaque niveau, des choix sont possibles (**modification des IP ou du port**) afin de mettre la jour la configuration en cas de modification des paramètres serveur.

```

root@Fenrir:/home/ragnarok/PycharmProjects/PRIMTUX-ACN# python3 acn-v2.py
Vous utilisez un système Debian (su pour administration).
Type d'installation (client/serveur) : client
Installation de type client
Utiliser le port par défaut 3142 (recommandé) ?. [Oui / Non] Oui
Type d'installation (client/serveur) : client
Installation de type client

```

```

=====
Votre machine possède l'ip 192.168.0.20.
Le motif de scan sera donc : 192.168.0.0
-----
Host : 192.168.0.15 ( )
State : up
-----
Host : 192.168.0.20 ( )
State : up
-----
Host : 192.168.0.254 ( )
State : up
=====
Résultats du scan réseau : (True si port Apt-cache-server trouvé.
192.168.0.15 : Le port est fermé. Code d'erreur de retour; 111. Pas de
serveur ACN
192.168.0.15 : False . Pas de port ACN ouvert
192.168.0.20 : Le port 3142 est ouvert. Possibilié de serveur ACN.
192.168.0.20 : True . Eventuel Serveur ACN.
192.168.0.254 : Le port est fermé. Code d'erreur de retour; 111. Pas de
serveur ACN
192.168.0.254 : False . Pas de port ACN ouvert
Serveur ACN possible : 192.168.0.20
Valider ce choix ? (Oui / Non)

```

## cron-apt, configuration

Le script automatise sa configuration, vous n'avez rien à faire. Voici ce qu'il modifie sur votre système/

### Paquet installé

- **cron-apt**

### Fichiers spécifiques créées

- **/etc/apt/sources.list.d/security-primtuxACN.list**

Scanne des entrées du dossier contenant les repos de votre système. Récupère uniquement les entrées de "security" et crée un fichier spécifique qui sera appelé par **cron-apt**.

Ce fichier commence par cette entête :

```

root@Fenrir:/home/ragnarok/PycharmProjects/PRIMTUX-ACN# cat
/etc/apt/sources.list.d/security-primtuxACN.list
# Security Update. For Primtux Apt-cacher-ng.
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib
non-free

```

- **/etc/cron-apt/action.d/5-primtuxACN-security**

Ce fichier contient les informations de configuration pour utiliser avec cron-apt le fichier précédent.

```
# cat /etc/cron-apt/action.d/5-primtuxACN-security
upgrade -y -o APT::Get::Show-Upgraded=true
OPTIONS="-o quiet=1 -o APT::Get::List-Cleanup=false -o
Dir::Etc::SourceList=/etc/apt/sources.list.d/security-primtuxACN.list -o
Dir::Etc::SourceParts=\"/dev/null\"
MAILTO="root"
MAILON="always"
```

Contrairement aux autres mises à jour qui ne sont que télécharger et dont l'installation dépend de l'administrateur de la machine, les mises à jour de sécurité sont installées dès leur téléchargement sans intervention humaine. Le risque est assez faible étant donné que ce ne sont que des patches de sécurité, normalement stables et testés.

## Import de .deb dans acn-cacher-ng

Faire pointer un navigateur sur le serveur avec le port d'écoute d'acn-server-ng. Ce sera un url de ce type : <http://192.168.0.20:3142/acng-report.html>

L'url correspondant à votre configuration est donné en retour d'installation serveur.



## Le script

Ci dessus la version 2.0.0

Mais préférable de suivre la version du GIT : <https://github.com/CyrilleBiot/scripts/>

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

""" Script d'installation et de configuration du serveur de cache apt
apt-cacher-ng soit en tant que serveur (ajout du paquet sur le système
soit en tant que client (création d'un fichier de proxy apt)
Possibilité pour les clients de choisir le port d'écoute du serveur
Installation de cron-apt avec configuration spécifique
pour installation automatique des mises à jour de sécurité des repo
présents sur le système
```

```
"""

__author__ = "Cyrille BIOT"
__copyright__ = "Copyleft"
__credits__ = "Cyrille BIOT"
__license__ = "GPL"
__version__ = "2.0.0"
__date__ = "2020/02/05"
__maintainer__ = "Cyrille BIOT"
__email__ = "cyrille@cbiot.fr"
__status__ = "Devel"

import os, re, sys, platform
import nmap, subprocess, socket

def baseDebian():
    """
    Fonction permettant de connaitre le Systeme d'exploitant faisant tourner
    le script
    Ou DEBIAN ou UBUNTU pour savoir si on utilise su ou sudo
    Retourne une variable de type string (admin)
    :return: admin soit 'debian' (root), soit 'ubuntu' (sudo)
    """
    # Ubuntu ou DEBIAN
    if 'Debian' in platform.version():
        # Si DEBIAN, verif si root lance le script
        print('Vous utilisez un système Debian (su pour administration).')
        if not os.geteuid() == 0:
            sys.exit("Seul le root peut lancer ce script. Nécessite
privilèges administrateur.")
        distrib = 'debian'
    else:
        if not os.geteuid() == 0:
            print("Ce programme requiert un lancement via 'sudo'")
            sys.exit("Ce programme doit être lancé avec les droits
administrateur.\nUtiliser sudo LeScript.py")
        print('Vous utilisez un système non Debian (sudo pour
administration).')
        distrib = 'ubuntu'
    return distrib

def installPackage(package, debianUbuntu):
    """
    Fonction installant un package debian ou ubuntu
    :param package: le nom du paquet à installer
    :param debianUbuntu: soit 'debian' / soit 'ubuntu'
    :return: None
    """
```

```
    retval = subprocess.call(['which', package])
    if retval != 0:
        print("Le package {} n'est pas installé.
Installation...".format(package))

        # Paramètres de l'install
        cmdInstall = ['apt-get', 'install', package, '-y']
        cmdUpdate = ['apt-get', 'update']

        # Adaptation système Ubuntu
        if debianUbuntu == 'ubuntu':
            cmdInstall.insert(0, 'sudo')
            cmdUpdate.insert(0, 'sudo')

        # On installe le paquet
        subprocess.run(cmdInstall)
        #subprocess.run(cmdUpdate)
    else:
        print('Le package {} est déjà présent sur votre
système.'.format(package))

    return None

def installServeur(ip, port,distrib):
    """
    Fonction installant le serveur de cache apt-cacher-ng
    :param ip: IP du Serveur
    :param port: interger port ACN
    :param distrib: Ubuntu ou Debian
    :return: None
    """

    # Installation du serveur
    installPackage('apt-cacher-ng',distrib)

    # Affichage Informations
    print("=====")
    print("Le serveur de cache est dès lors opérationnel")
    print("Le port d'écoute est : {}".format(port))
    print("Page d'aministration : http://{}/acng-report.html".format(ip,
port))
    print("Notez bien l'ip de votre serveur, elle vous sera indispensable
pour la configuration des clients.")
    print("L'IP du serveur est : {} ".format(ip))
    print("Indispensable : cette IP doit être FIXE (réglage sur votre BOX ou
serveur DHCP).")
    print("Cette machine est un serveur, mettre de ne l'arrêter. Les mises à
jour s'effectuant la nuit.")

    return None
```

```
def installClient(ipServeur,portACN):
    """
    Fonction installant un fichier de configuration apt pour les postes
    clients
    Créer un fichier dans /etc/apt/apt.conf.d/ ayant pour nom 00aptproxyANC
    :param ipServeur: ip du serveur ACN
    :param portACN: port d'écoute du serveur ACN
    :return: None
    """

    # COnfig IP serveur dans un fichier de proxy APT
    msgApt = 'Acquire::http::Proxy "http://" + ipServeur + ':' +
str(portACN) + '";\n'
    print(msgApt)
    dirInstall = '/etc/apt/apt.conf.d/'
    fileName = '00aptproxyANC'
    fileLocInstall = dirInstall + fileName
    fichier = open(fileLocInstall, "w")
    fichier.write(msgApt)
    fichier.close()
    return None

def portSelection(portACN):
    while True:
        try:
            portDefault = input("Utiliser le port par défaut 3142
(recommandé) ?. [Oui / Non] ")
            if portDefault.lower() == 'oui':
                print('Port Serveur {}'.format(portACN))
                break

            elif portDefault.lower() == 'non':
                try:
                    portSelect = int(input("Saisir le port du serveur Apt-
Cacher-Ng. Entre 0 et 65 535. : "))
                    if -1 < portSelect < 65536:
                        print("Port sélectionné{}".format(portSelect))
                        portACN = portSelect
                        break
                    except ValueError:
                        print("Oops! Réponse incorrecte, ce n'est pas un nombre
compris dans la plage demandée.")
                except ValueError:
                    print("Oops! Réponse incorrecte... Réessayer...")

            print("Installation client sur port {}".format(portACN))

def ipRecuperation():
```



```
"""
Fonction récupérant l'adresse IPv 4 de la machine
:return: l'ip de la machine lançant ce script
"""

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
s.connect(('<broadcast>', 0))
return s.getsockname()[0]

def ipTest(ip):
    """
    Fonction testant la validité d'une adresse IPv4
    :param ip: ip à tester
    :return: True si IP valide, False sinon
    """
    reg =
r"^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$"
    if re.match(reg, ip):
        return True
    else:
        return False

def clientServeur():
    """
    Fonction déterminant s'il s'agit d'une installation de type Serveur ou Client
    :return: Retourne une variable string soit client soit serveur
    """
    while True:
        try:
            choixInstall = input("Type d'installation (client/serveur) : ")
            if choixInstall.lower() in ['client', 'serveur']:
                print('Installation de type {}'.format(choixInstall))
                break
            else:
                print('Préciser : client OU serveur.')
                print('ATTENTION A LA CASSE. Pas de majuscule.')
        except ValueError:
            print("Oops! Réponse incorrecte... Réessayer...")
    return choixInstall

def portStatus(ip, port):
    """
    Fonction de scanne d'un port d'une machine en fonction de son IP
    :param ip: IP de la machine à scanner
    :param port: port à scanner
    :return: Retourne True si port ouvert ou False si port fermé
    """
```

```

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.settimeout(1) #
result = sock.connect_ex((ip, port))
if result == 0:
    message = str(ip) + ' : Le port ' + str(port) + ' est ouvert.
Possibili   de serveur ACN.'
    print(message)
    return True
else:
    message = str(ip) + ' : Le port est ferm  . Code d\'erreur de retour;
' + str(result)
    message += '. Pas de serveur ACN'
    print(message)
    return False

def chercherServeurACN(ip,port):
    """
    Fonction recherchant
    :param ip: IP du client lan  ant le scan, permet de trouver un motif
r  seau
    :param port: port    scanner (port ACN)
    :return: retourne une liste contenant les IP possibles des machines
ayant port sp  cifi   ouvert
    """
    ipModele = ''
    listeHosts = []
    ipServeurACN = []

    # Cr  ation d'un motif pour le scan reseau
    ipSplit = ip.split('.')
    for i in range (0,3):
        ipModele += ipSplit[i] + '.'
    ipModele += '0'

    # debug
    print('=' * 40)
    print('Votre machine poss  de l\'ip {}. \r\nLe motif de scan sera donc :
{}'.format(ip,ipModele))

    # Scan reseau    la recherche de clients
    nm = nmap.PortScanner() # instantiate nmap.PortScanner object
    nm.scan(hosts=ipModele+'/24', arguments='-n -sP')
    for host in nm.all_hosts():
        print('-----')
        print('Host : %s (%s)' % (host, nm[host].hostname()))
        print('State : %s' % nm[host].state())
        # Creation d'un mappage reseau
        listeHosts.append(host)

```

```

# Sca, port ACN des clients
print('=' * 40)
print('Résultats du scan réseau : (True si port Apt-cache-server
trouvé.)')
# Pour chacune des machines du réseau, on teste le port d'ACN (par
default 3142
for i in listeHosts:
    testPort = portStatus(i, port)
    # Si réponse True, c'est le serveur
    if testPort == True:
        ipServeurACN.append(i)
        message = 'Eventuel Serveur ACN.'
    else:
        message = 'Pas de port ACN ouvert'
    print(i, ' : ', testPort, '. ', message)

return ipServeurACN

def validerIpServeurACN(listIp):
    """
    Fonction récupérant la liste des machines susceptibles d'être serveur
    ACN
    Teste de cette liste pour valider ces IP ou les infirmer
    :param listIp: liste contenant les IP des machines écoutant le port ACN
    :return: IP de la machine sélectionnée comme serveur ACN
    """
    if len(listIp) == 0:
        sys.exit('Aucun serveur ACN de trouver. Merci de vérifier son
installation.\r\n'
                'Relancer ce script sur la machine serveur.\r\n'
                'Et sélectionner "Installation Serveur"\r\n')
    elif len(listIp) == 1:
        print('Serveur ACN possible : ', listIp[0])
        while True:
            try:
                ouiNon = input("Valider ce choix ? (Oui / Non) ")
                if ouiNon.lower() == 'oui':
                    print('IP du serveur : ', listIp[0] )
                    ipServeur = listIp[0]
                    break
                elif ouiNon.lower() == 'non':
                    sys.exit('Revoir la configuration du serveur.\n'
                            'Et relancer ce script.\n'
                            'Aucune machine disponible dans le reseau
actuellement '
                            'avec ce port d\'ouvert')
            except ValueError:
                print("Oops! Réponse incorrecte... Réessayer... [Oui / Non
]")
        # Valider l'ip unique
    else:

```



```
fichier.close()

print("Dès lors, le système installera les mises à jour de sécurité,
toutes les nuits à 4 heures.")

return None

def main():
    """
    Lancement du script
    :return: None
    """
    # Définition du port par défaut d'ACN
    portACN = 3142
    # Recupere le type de distribution faisant tourner le script
    distrib = baseDebian()

    choixInstall = clientServeur()
    if choixInstall.lower() == 'serveur':
        ipServeur = ipRecuperation()
        installServeur(ipServeur, portACN, distrib)
    else:
        # Installation client
        portSelection(portACN)
        ip = ipRecuperation()
        ipServeur = chercherServeurACN(ip, portACN)
        ipServeur = validerIpServeurACN(ipServeur)
        installClient(ipServeur, portACN)

    # Que ce sont pour l'un ou l'autre, install cron-apt auto sécurité
    installCronApt(distrib)
    return None

"""
Boucle main()
"""
if __name__ == "__main__":
    # execute only if run as a script
    main()
```

## Liens

- [Le paquet sous DEBIAN SID](#)
- [Homepage Apt-cacher-ng](#)

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/python:acn-py-installer?rev=1581270300>

Last update: **2020/02/09 18:45**

