

# Create autostart launcher

Un utilitaire **python** / **GTK** afin de créer un script de démarrage automatique suite à une connexion au gestionnaire X.

Fonctionne quelque soit le **Display Manager**.

## Dépendances requises

python3, python3-gi, python3-pil

## Modification système

```
ragnarok@valhalla:~/package-debian$ tree create-autostart-launcher
create-autostart-launcher
├── debian
│   ├── changelog
│   ├── compat
│   ├── control
│   ├── copyright
│   ├── create-autostart-launcher
│   │   ├── DEBIAN
│   │   │   ├── control
│   │   │   ├── md5sums
│   │   │   ├── postinst
│   │   │   └── prerm
│   │   └── usr
│   │       └── share
│   │           ├── applications
│   │           │   ├── create_autostart_launcher.desktop
│   │           │   ├── create_autostart_launcher
│   │           │   ├── apropos.png
│   │           │   └── create_autostart_launcher.py
│   │           ├── doc
│   │           │   ├── create-autostart-launcher
│   │           │   ├── changelog.gz
│   │           │   └── copyright
│   │           └── man
│   │               └── man6
│   │                   └── create_autostart_launcher.6.gz
│   ├── create-autostart-launcher.substvars
│   ├── debhelper-build-stamp
│   ├── files
│   ├── install
│   ├── postinst
│   ├── prerm
│   └── rules
└── source
    ├── apropos.png
    ├── create_autostart_launcher.6.gz
    ├── create_autostart_launcher.desktop
    └── create_autostart_launcher.py

12 directories, 25 files
```

Création du fichier d'autostart dans le répertoire courant de l'utilisateur




```
/home/$USER/.config/autostart/LeNomDuLanceur.desktop
```


### **Structure de ce fichier:**

```
[Desktop Entry]
```

```
Type=Application
Name=<Name of application as displayed>
Exec=<command to execute>
Icon=<full path to icon>
Comment=<optinal comments>
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

## Screenshoot

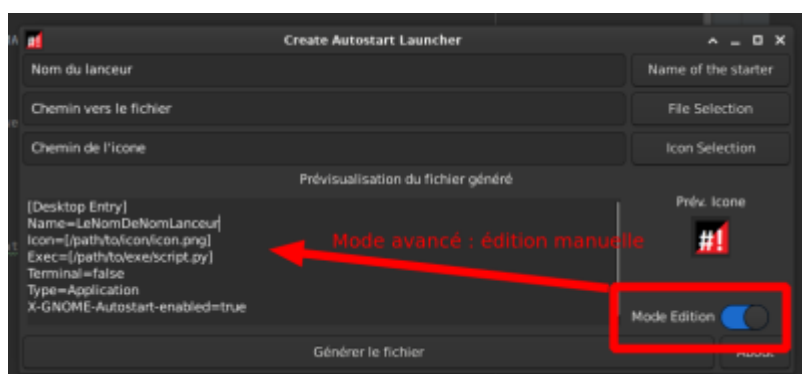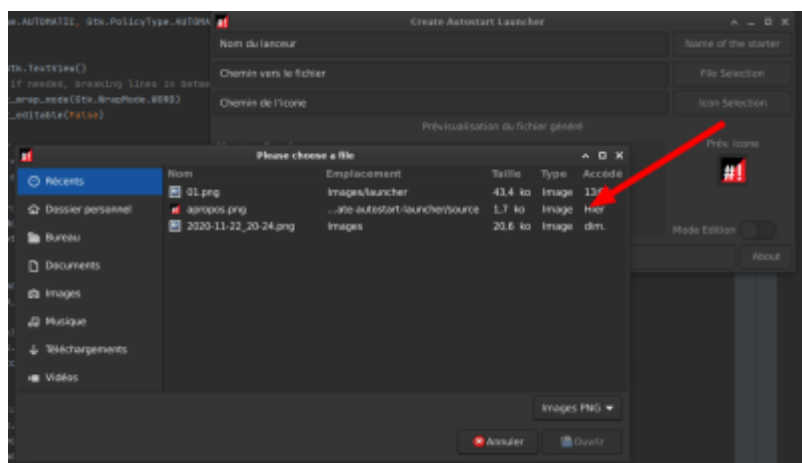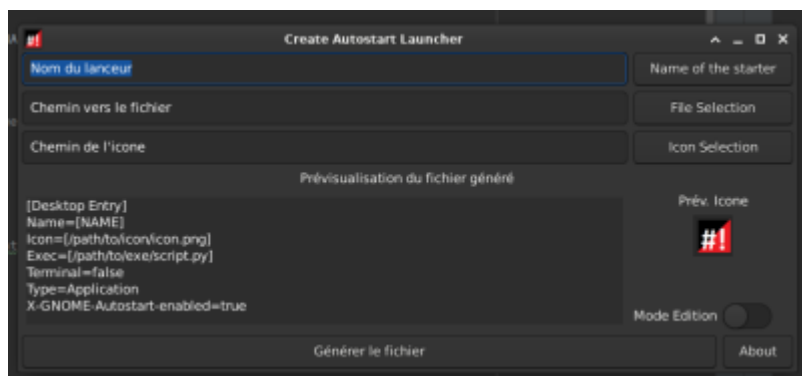

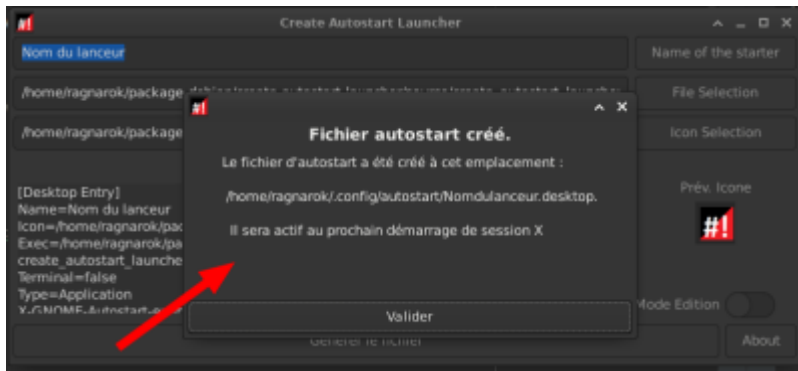

## GIT



Attention prendre la version la plus récente du GIT [GIT](https://github.com/CyrilleBiot/create_autostart_launcher) :  
sources et packages .deb </WRAP> ===== Installation  
===== Installation ===== <WRAP center round  
important 60%> Prendre la version la plus à jour du GIT  
[[[https://github.com/CyrilleBiot/create\\_autostart\\_launcher](https://github.com/CyrilleBiot/create_autostart_launcher)]  
[https://github.com/CyrilleBiot/create\\_autostart\\_launcher](https://github.com/CyrilleBiot/create_autostart_launcher)

```
wget
https://github.com/CyrilleBiot/create_autostart_launcher/raw/main/create-autostart-launcher_1.2.1_all.deb

# dpkg -i create-autostart-launcher_1.2.1_all.deb
```

Au besoin

```
# apt-get install -f
```

## Suppression

```
# dpkg -r create-autostart-launcher
```

From:  
<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:  
<https://cbiot.fr/dokuwiki/python:create-autostart-launcher?rev=1606332380>

Last update: **2020/11/25 19:26**

