

# Create autostart launcher

Un utilitaire **python** / **GTK** afin de créer un script de démarrage automatique suite à une connexion au gestionnaire X.

Fonctionne quelque soit le **Display Manager**.

## Dépendances requises

**python3, python3-gi, python3-pil**

## Modification système

```
ragnarok@valhalla:~/package-debian$ tree create-autostart-launcher
create-autostart-launcher
├── debian
│   ├── changelog
│   ├── compat
│   ├── control
│   ├── copyright
│   ├── create-autostart-launcher
│   │   ├── DEBIAN
│   │   │   ├── control
│   │   │   ├── md5sums
│   │   │   ├── postinst
│   │   │   └── prerm
│   │   └── usr
│   │       └── share
│   │           ├── applications
│   │           │   ├── create_autostart_launcher.desktop
│   │           │   ├── create_autostart_launcher
│   │           │   ├── apropos.png
│   │           │   └── create_autostart_launcher.py
│   │           ├── doc
│   │           │   ├── create-autostart-launcher
│   │           │   ├── changelog.gz
│   │           │   └── copyright
│   │           └── man
│   │               └── man6
│   │                   └── create_autostart_launcher.6.gz
│   ├── create-autostart-launcher.substvars
│   ├── debhelper-build-stamp
│   ├── files
│   ├── install
│   ├── postinst
│   ├── prerm
│   ├── rules
│   └── source
│       ├── apropos.png
│       ├── create_autostart_launcher.6.gz
│       ├── create_autostart_launcher.desktop
│       └── create_autostart_launcher.py
12 directories, 25 files
```

Création du fichier d'autostart dans le répertoire courant de l'utilisateur




```
/home/$USER/.config/autostart/LeNomDuLanceur.desktop
```

### **Structure de ce fichier:**

```
[Desktop Entry]
```


```
Type=Application  
Name=<Name of application as displayed>  
Exec=<command to execute>  
Icon=<full path to icon>  
Comment=<optinal comments>  
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

## Screenshot

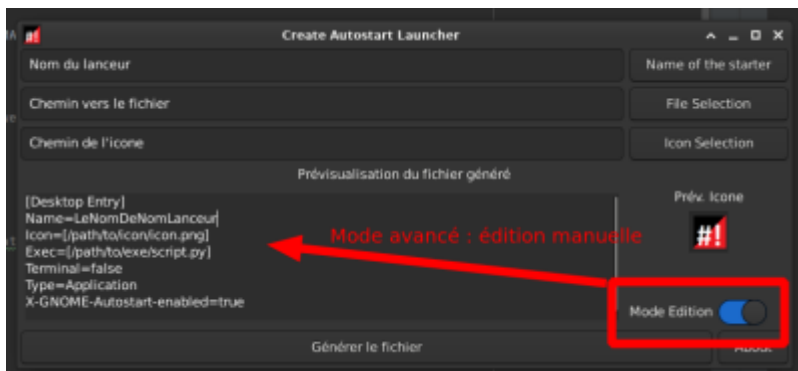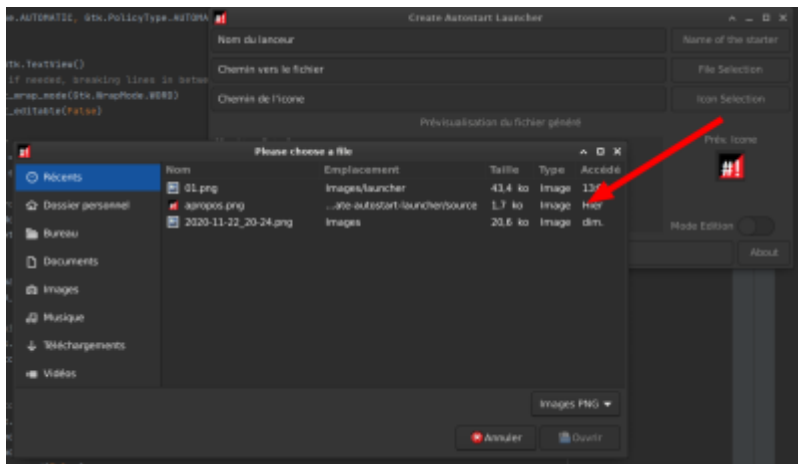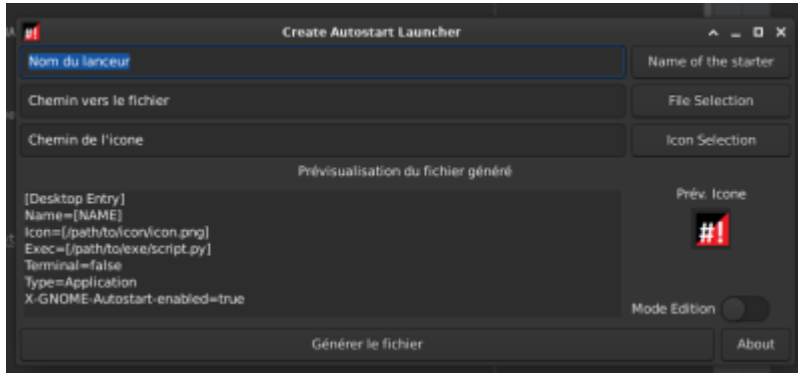



## GIT

 Attention prendre la version la plus récente de GIT  
[GIT : sources et packages .deb](#)

## Installation

### Installation

```
wget
https://github.com/CyrilleBiot/create_autostart_launcher/raw/main/create-autostart-launcher_1.2.1_all.deb

# dpkg -i create-autostart-launcher_1.2.1_all.deb
```

Au besoin

```
# apt-get install -f
```

### Suppression

```
# dpkg -r create-autostart-launcher
```

From: <https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link: <https://cbiot.fr/dokuwiki/python:create-autostart-launcher?rev=1606332433>

Last update: **2020/11/25 19:27**

