

Create autostart launcher

Un utilitaire **python** / **GTK** afin de créer un script de démarrage automatique suite à une connexion au gestionnaire X.

Fonctionne quelque soit le **Display Manager**.

Dépendances requises

python3, **python3-gi**, **python3-pil**

Modification système

```
ragnarok@valhalla:~/package-debian$ tree create-autostart-launcher
create-autostart-launcher
├── debian
│   ├── changelog
│   ├── compat
│   ├── control
│   ├── copyright
│   ├── create-autostart-launcher
│   ├── DEBIAN
│   │   ├── control
│   │   ├── md5sums
│   │   ├── postinst
│   │   └── prerm
│   └── usr
│       └── share
│           ├── applications
│           │   ├── create_autostart_launcher.desktop
│           │   ├── create_autostart_launcher
│           │   ├── apropos.png
│           │   └── create_autostart_launcher.py
│           ├── doc
│           │   ├── create-autostart-launcher
│           │   ├── changelog.gz
│           │   └── copyright
│           └── man
│               └── man6
│                   └── create_autostart_launcher.6.gz
├── create-autostart-launcher.substvars
├── debhelper-build-stamp
├── files
├── install
├── postinst
├── prerm
├── rules
└── source
    ├── apropos.png
    ├── create_autostart_launcher.6.gz
    ├── create_autostart_launcher.desktop
    └── create_autostart_launcher.py

12 directories, 25 files
```




Création du fichier d'autostart dans le répertoire courant de l'utilisateur


```
/home/$USER/.config/autostart/LeNomDuLanceur.desktop
```

Structure de ce fichier:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=<Name of application as displayed>
Exec=<command to execute>
Icon=<full path to icon>
Comment=<optinal comments>
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

Screenshoot

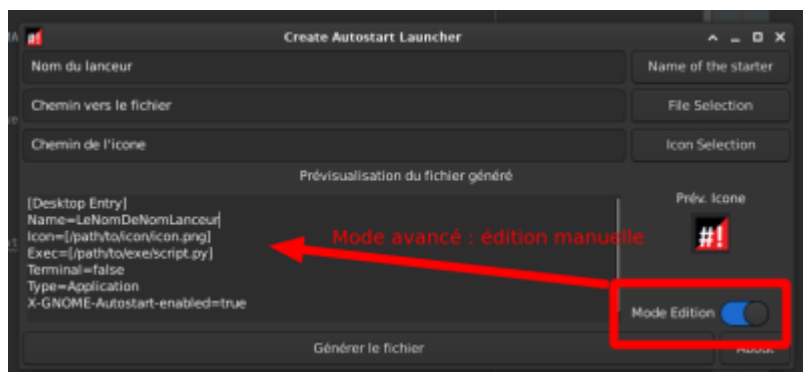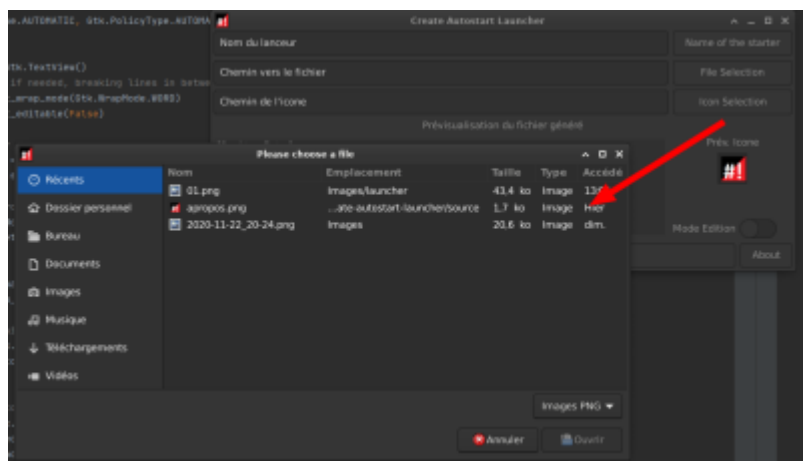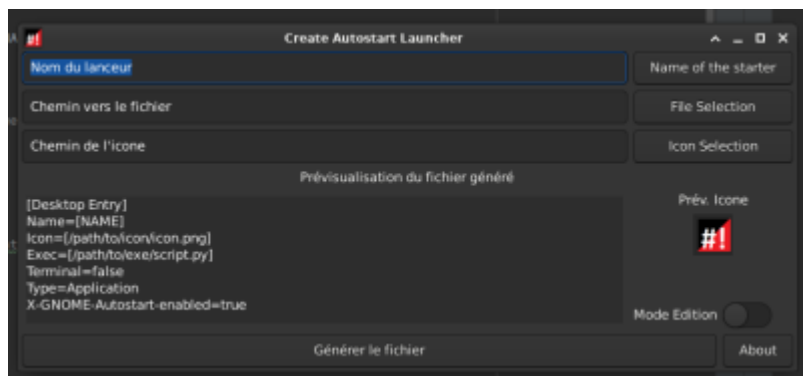

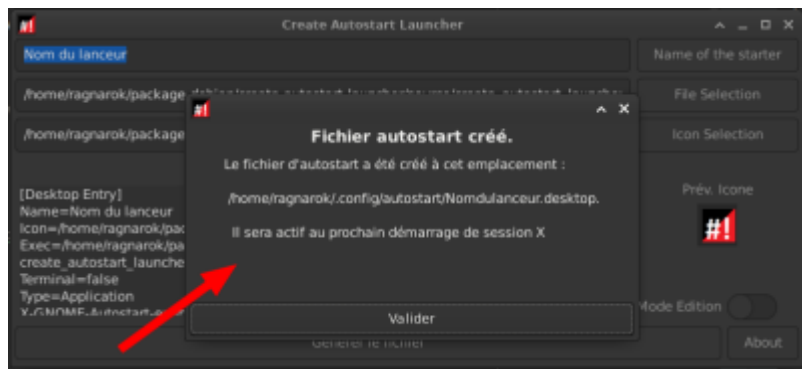

GIT



Attention prendre la version la plus récente du GIT

[GIT : sources et packages .deb](#)

Installation

Installation

```
wget
https://github.com/CyrilleBiot/create_autostart_launcher/raw/main/create-autostart-launcher_1.2.1_all.deb

# dpkg -i create-autostart-launcher_1.2.1_all.deb
```

Au besoin

```
# apt-get install -f
```

Suppression

```
# dpkg -r create-autostart-launcher
```

BUGS

- [Bugs tracking](#)

From:
<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
<https://cbiot.fr/dokuwiki/python:create-autostart-launcher?rev=1606332934>

Last update: **2020/11/25 19:35**

