

Modifier le mot de passe root oublié


Editer le grub

Au lancement du système, lors de l'affichage du **grub**, tapez sur la lettre “**e**” afin de passer en mode **Édition**.



Apporter les modifications

Chercher alors l'entrée “**linux**” et modifier le “**ro**” (read only) en “**rw**” (read write).

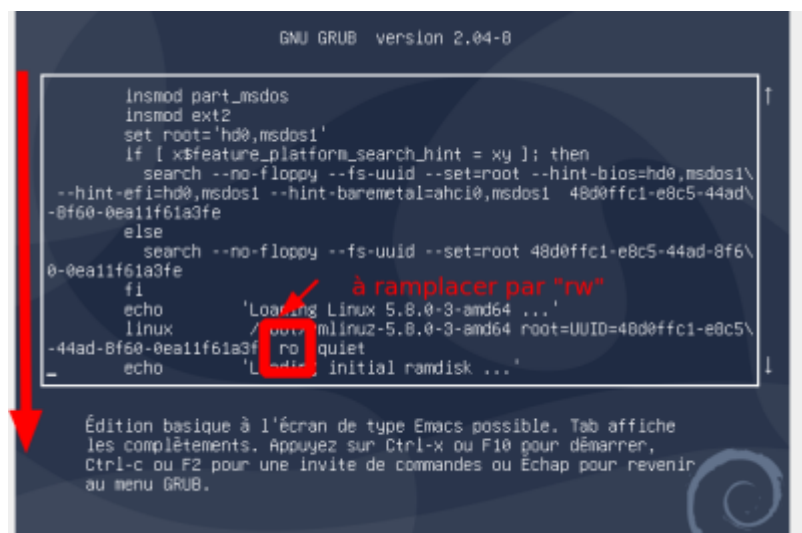

Attention si le clavier est en qwerty le "w" est la touche "z"

A la fin de la ligne ajouter, "**init=/bin/bash**"

Attention si le clavier est en qwerty le "/" est la touche "§" et le "a" la touche "q"

Faire attention respecter bien l'ordre indiqué, c'est important.

Démarrer

Une fois ces modifications apportées, presser soit

ctrl + X


ou

F10

Changer de mot de passe

Un shell root sera lancé automatiquement, il suffira alors de changer son mot de passe avec la commande :

passwd

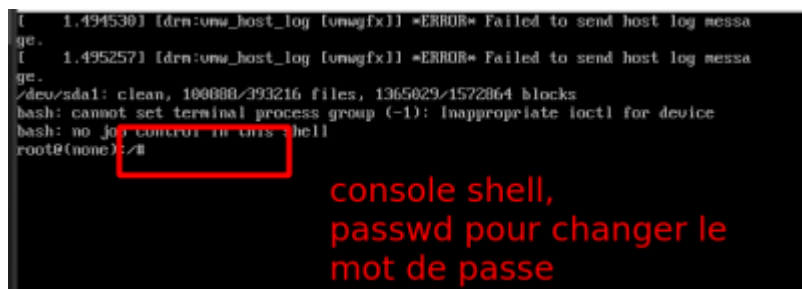

Il faudra le saisir 2 fois.

Lancer le X ou rebooter

Lancer alors la session X avec cette commande

```
exec init
```

```
ge.  
/dev/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks  
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device  
bash: no job control in this shell  
root@(none):/# passwd  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully
```

ou

```
ge.  
[ 1.495252] [drm:oma_host_log [ouyfx]] *ERROR* Failed to send host log messa  
ge.  
/dev/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks  
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device  
bash: no job control in this shell  
root@(none):/# passwd  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
root@(none):/# exec init
```

rebooter

```
reguabamp reset  
root@(none):/# reboot
```

```
reboot
```

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/root-passwd?rev=1610555994>

Last update: **2021/01/13 17:39**

