

Modifier le mot de passe root oublié


Editer le grub

Au lancement du système, lors de l'affichage du **grub**, tapez sur la lettre “**e**” afin de passer en mode **Édition**.



Apporter les modifications

Chercher alors l'entrée “**linux**” et modifier le “**ro**” (read only) en “**rw**” (read write).

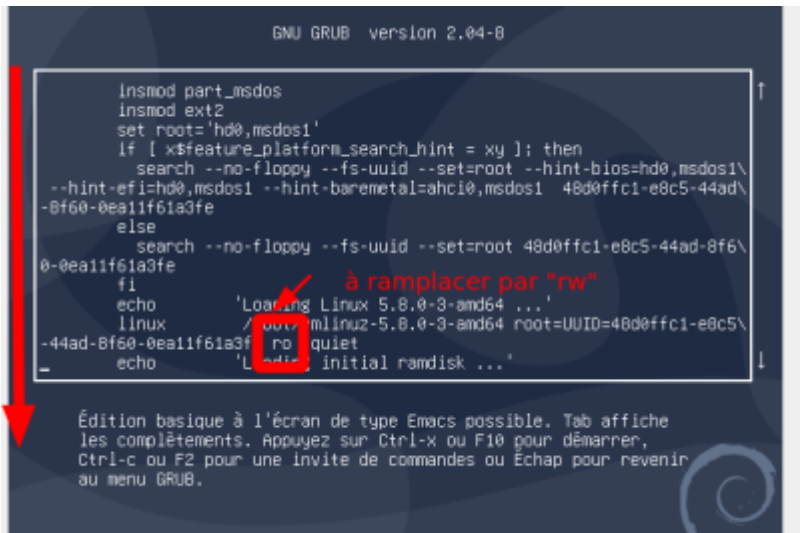

Attention si le clavier est en qwerty le "w" est la touche "z"

A la fin de la ligne ajouter, "init=/bin/bash"

Attention si le clavier est en qwerty le "/" est la touche "§" et le "a" la touche "q"

Faire attention respecter bien l'ordre indiqué, c'est important.

Démarrer

Une fois ces modifications apportées, presser soit

```
ctrl + X
```


ou

```
F10
```

Changer de mot de passe

Un shell root sera lancé automatiquement, il suffira alors de changer son mot de passe avec la commande :

```
passwd
```

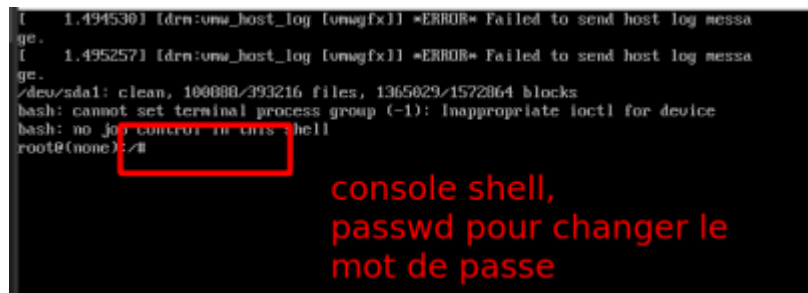

Il faudra le saisir 2 fois.

```
ge.  
/dev/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks  
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device  
bash: no job control in this shell  
root@(none):/# passud  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully
```

Lancer le X ou rebooter

Lancer alors la session X avec cette commande

```
exec init
```

ou

```
ge.  
[ 1.495257] [drm:omv_host_log [vunvfx]] *ERROR* Failed to send host log messa  
ge.  
/dev/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks  
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device  
bash: no job control in this shell  
root@(none):/# passud  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
root@(none):/# exec init
```

rebooter

```
regubump reset  
root@(none):/# reboot
```

```
reboot
```

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/root-passwd?rev=1610556061>

Last update: **2021/01/13 16:41**

