

Modifier le mot de passe root oublié

On ne peut pas effacer le mot de passe administrateur ou root. On peut simplement le réinitialiser, c'est à dire le remplacer par un nouveau.

Editer le grub

Au lancement du système, lors de l'affichage du **grub**, tapez sur la lettre “**e**” afin de passer en mode **Édition**.



Apporter les modifications

Chercher alors l'entrée “**linux**” et modifier le “**ro**” (read only) en “**rw**” (read write).




Attention si le clavier est en qwerty le "w" est la touche "z"

A la fin de la ligne ajouter, "init=/bin/bash"

Attention si le clavier est en qwerty le "/" est la touche "§" et le "a" la touche "q"

Faire attention respecter bien l'ordre indiqué, c'est important.

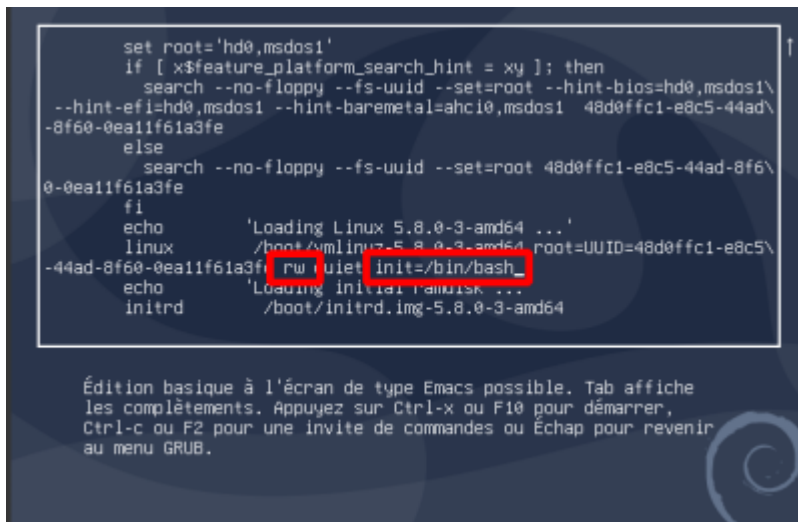

Démarrer

Une fois ces modifications apportées, presser soit

ctrl + X

ou

F10

Changer de mot de passe

Un shell root sera lancé automatiquement, il suffira alors de changer son mot de passe avec la commande :

```
passwd
```

```
[ 1.494530] [drm:omw_host_log [unwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa
ge.
[ 1.495257] [drm:omw_host_log [unwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa
ge.
/deu/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@none):#
```

console shell,
passwd pour changer le
mot de passe

Il faudra le saisir 2 fois.

```
ge.
/deu/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@none):# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Lancer le X ou rebooter

Lancer alors la session X avec cette commande

```
exec init
```

ou

rebooter

```
ge.
[ 1.495257] [drm:omw_host_log [unwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa
ge.
/deu/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@none):# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@none):# exec init
```

```
regabdump reset
root@none):# reboot
```

```
reboot
```

From:
<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
<https://cbiot.fr/dokuwiki/root-passwd?rev=1610556455>

Last update: **2021/01/13 16:47**

